


Amerikansk fotball

Standard konkurransebane 11er-fotball

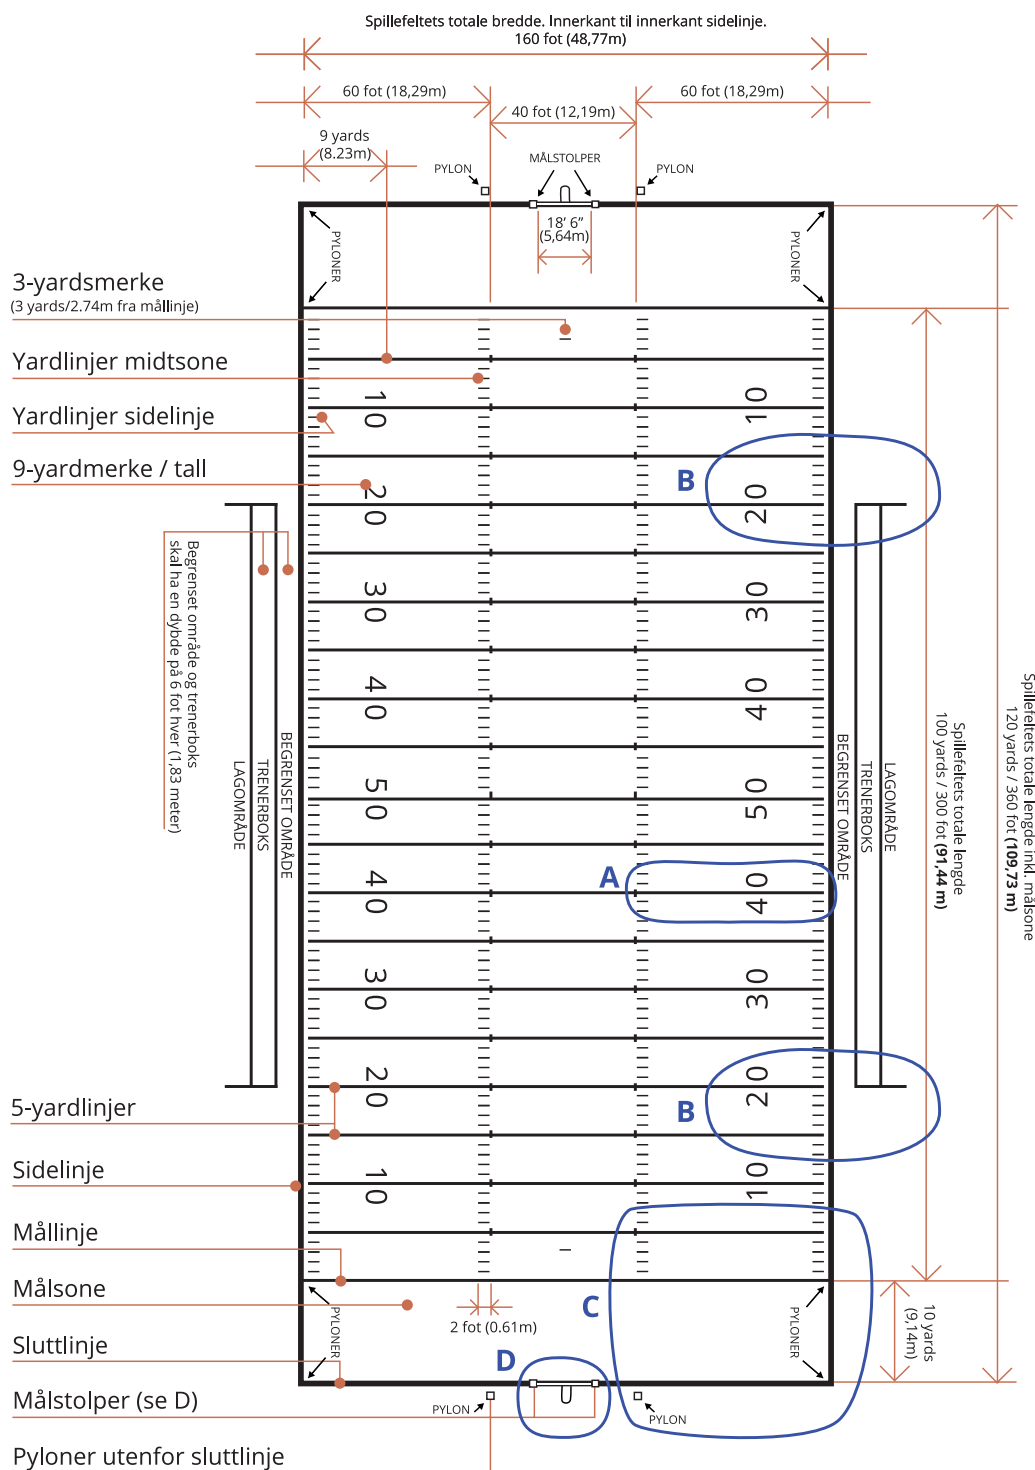

PILFORKLARING

- Avstand mellom ytterkanter
- Avstand mellom innerkanter
- Avstand mellom sentrum

OPPMERKING

Linjebredde 100 mm hvis ikke annet er angitt

Linjefarge: Hvit

Mål i meter er oppgitt i parentes

Det anbefales å bruke målebånd med fot/yards.

MÅLTOLERANSER FOR OPPMERKING

For mål $<4,0$ m, ± 10 mm. For mål $\geq 4,0$ m, $\pm 5 \times \sqrt{L}$ mm, hvor L = målet i m.

INNKORTING AV BANE

Hvis banens totale lengde er under 120 yards, kan banen kuttes inn med inntil 10 yards.


All innkorting skal skje på midtbanen, med like mye på hver side av midtstreken.

Minste totallengde er 100,5 meter.

Ubenevnte mål er i meter

Amerikansk fotball

Konkurransbane 11er-fotball – Minstekrav Elite

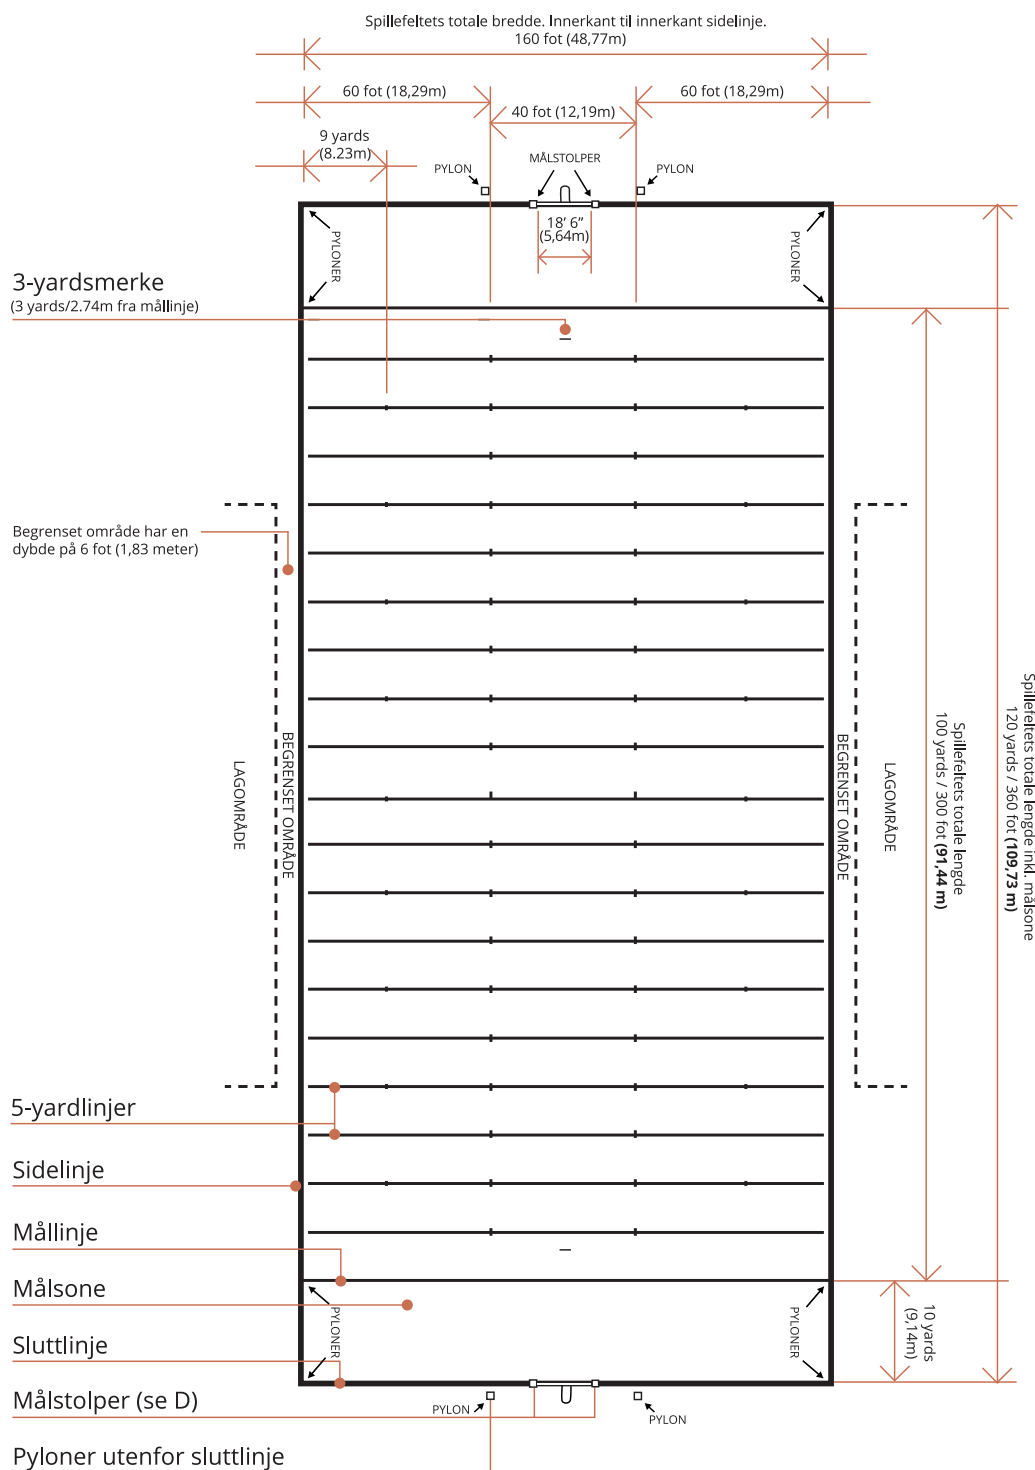

PILFORKLARING

- Avstand mellom ytterkanter
- Avstand mellom innerkanter
- Avstand mellom sentrum

OPPMERKING

Linjebredde 100 mm hvis ikke annet er angitt

Linjefarge: Hvit

Mål i meter er oppgitt i parentes

Det anbefales å bruke målebånd med fot/yards.

MÅLTOLERANSER FOR OPPMERKING

For mål $< 4,0$ m, ± 10 mm. For mål $\geq 4,0$ m, $\pm 5 \times \sqrt{L}$ mm, hvor L = målet i m.

INNKORTING AV BANE

Hvis banens totale lengde er under 120 yards, kan banen kuttes inn med inntil 10 yards.


All innkorting skal skje på midtbanen, med like mye på hver side av midtstreken.

Minste totallengde er 100,5 meter.

Ubenevnte mål er i meter

Amerikansk fotball

Konkurransbane 11er-fotball – Minstekrav

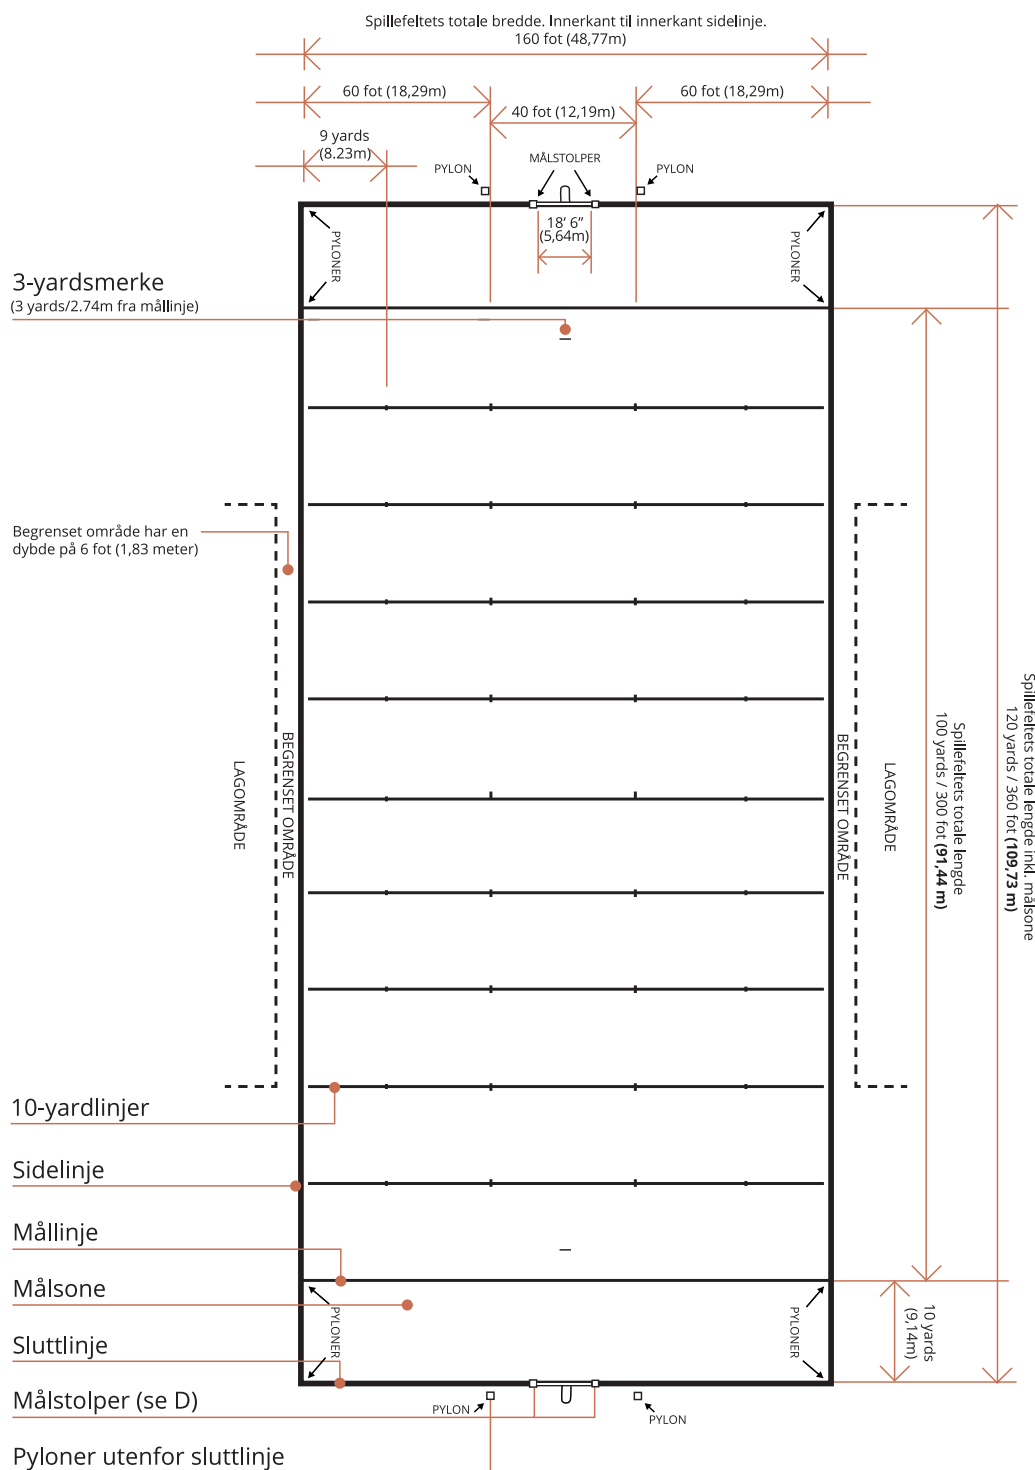

PILFORKLARING

- Avstand mellom ytterkanter
- Avstand mellom innerkanter
- Avstand mellom sentrum

OPPMERKING

Linjebredde 100 mm hvis ikke annet er angitt
Linjefarge: Hvit
Mål i meter er oppgitt i parentes
Det anbefales å bruke målebånd med fot/yards.

MÅLTOLERANSER FOR OPPMERKING

For mål <4,0 m, ± 10 mm. For mål $\geq 4,0$ m, $\pm 5 \times \sqrt{L}$ mm, hvor L = målet i m.

INNKORTING AV BANE

Hvis banens totale lengde er under 120 yards, kan banen kuttes inn med inntil 10 yards.


All innkorting skal skje på midtbanen, med like mye på hver side av midtstreken.

Minste totallengde er 100,5 meter.

Ubenevnte mål er i meter

Amerikansk fotball

Konkurransbane 9er-fotball (og 7er U17 og over) – Minstekrav

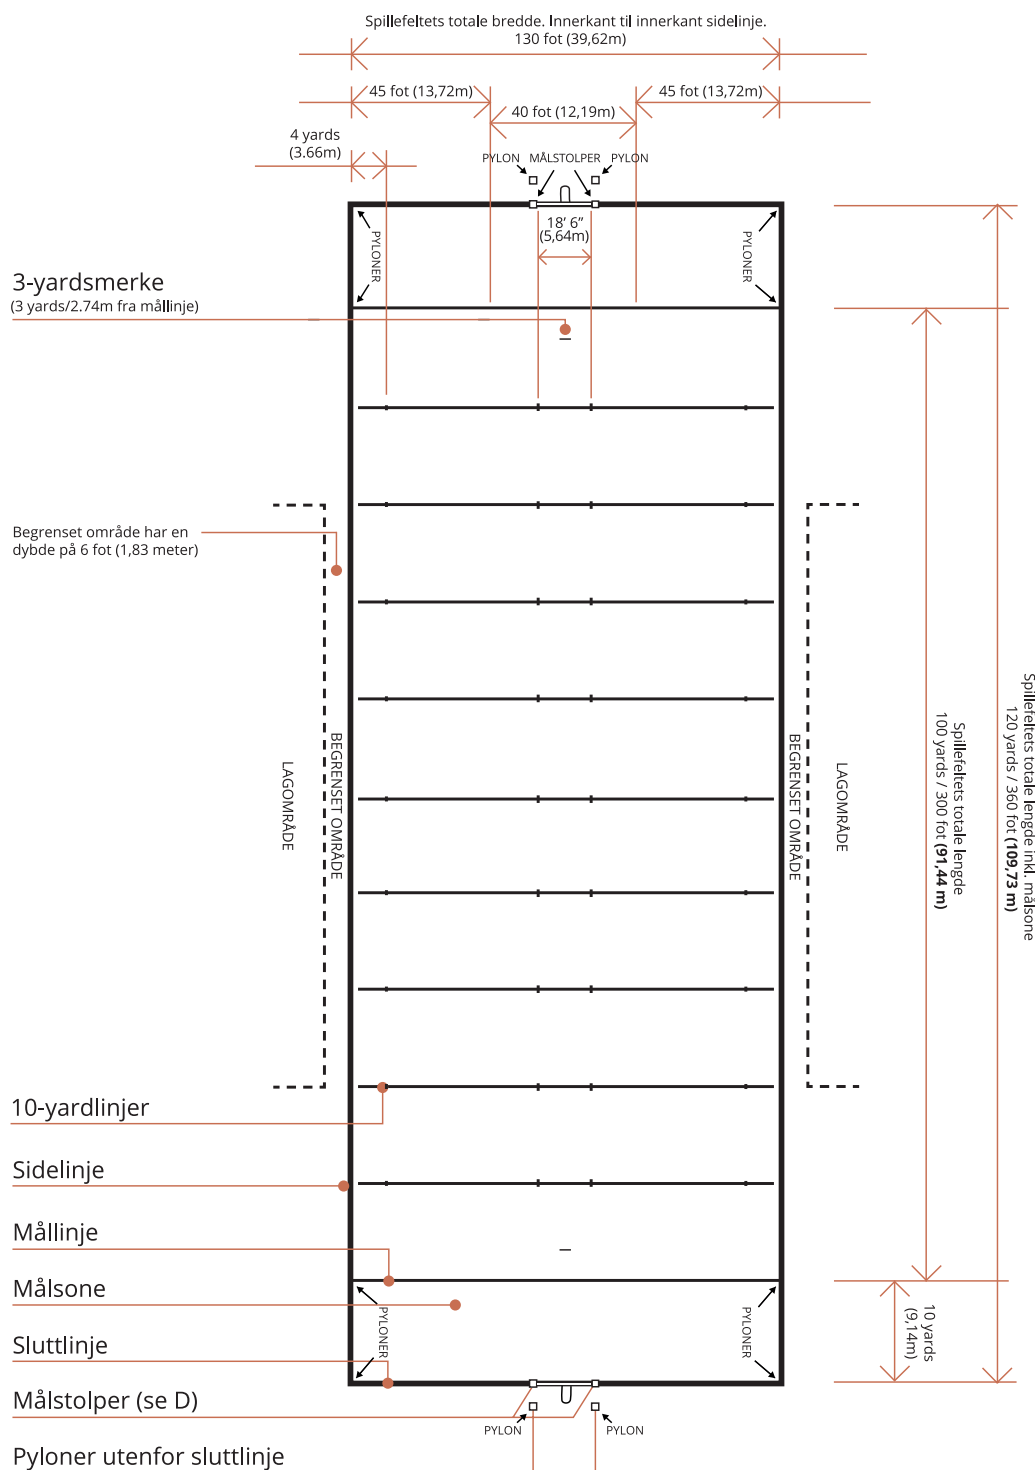

PILFORKLARING

- Avstand mellom ytterkanter
- Avstand mellom innerkanter
- Avstand mellom sentrum

OPPMERKING

Linjebredde 100 mm hvis ikke annet er angitt

Linjefarge: Hvit

Mål i meter er oppgitt i parentes

Det anbefales å bruke målebånd med fot/yards.

MÅLTOLERANSER FOR OPPMERKING

For mål <4,0 m, ± 10 mm. For mål $\geq 4,0$ m, $\pm 5 \times \sqrt{L}$ mm, hvor L = målet i m.

INNKORTING AV BANE

Hvis banens totale lengde er under 120 yards, kan banen kuttes inn med inntil 10 yards.

All innkorting skal skje på midtbanen, med like mye på hver side av midtstreken.

Minste totallengde er 100,5 meter.

Ubenevnte mål er i meter

Amerikansk fotball

Konkurransbane 7er-fotball (under U17) – Minstekrav

FLEKSIBLE MÅL

Lengde 70 yards inkludert 2 målsoner på 10 yards hver. Kan kortes ned til 60 yards, men målsone må være på 10 yards (det er sterkt anbefalt at 5 går opp i lengden). Bredden er mellom 35,3 yards og 30 yards.

Femyards- og tiyardspunkt

Tilsvarende punkter som femyardspunkt og tiyardspunkt på hver tversgående 5-yardlinje er anbefalt, men ikke obligatorisk.

5-yardlinjer


Linjer hver 5. yard er sterkt anbefalt. Alternativet er en markør utenfor hver sidelinje for hver femte yard.

Begrenset område har en dybde på 6 fot (1,83 meter)

Mållinje

Målsone

Spillefeltets totale bredde. Innerkant til innerkant sidelinje.
35,3 yards (32,28m)

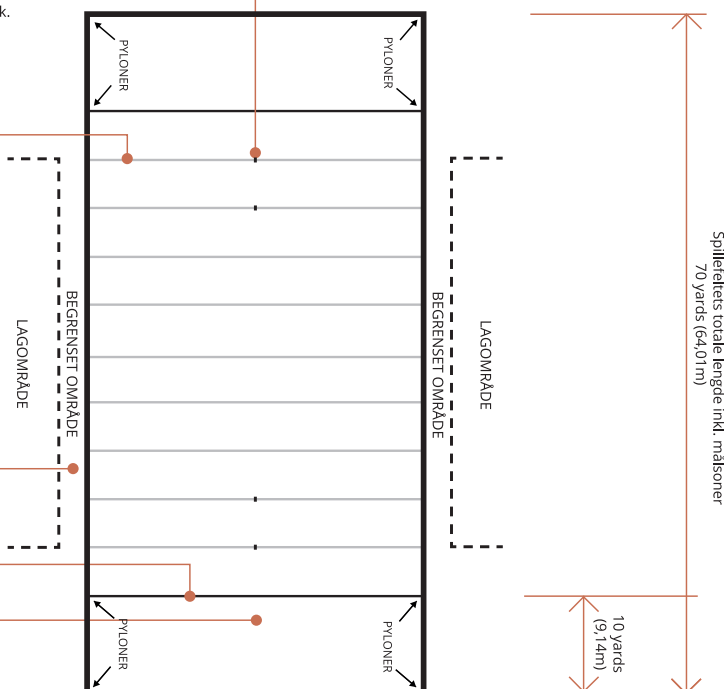

PILFORKLARING



Avstand mellom ytterkanter



Avstand mellom innerkanter



Avstand mellom sentrum

OPPMERKING

Linjebredde 100 mm hvis ikke annet er angitt

Linjefarge: Hvit

Mål i meter er oppgitt i parentes

Det anbefales å bruke målebånd med fot/yards.

INNKORTING BANE BREDD

Anbefalt: Enten mellom innbyttemerkene på en vanlig bane (35,3 yards bred) eller mellom ene sidelinjen og motsatt midtsonemerke på en vanlig bane (33,3 yards bred).


MÅLTOLERANSER FOR OPPMERKING

For mål $<4,0$ m, ± 10 mm. For mål $\geq 4,0$ m, $\pm 5 \times \sqrt{L}$ mm, hvor L = målet i m.

Ubenevnte mål er i meter

Amerikansk fotball

Konkurransbane 7er-fotball (under U17) – Minstekrav

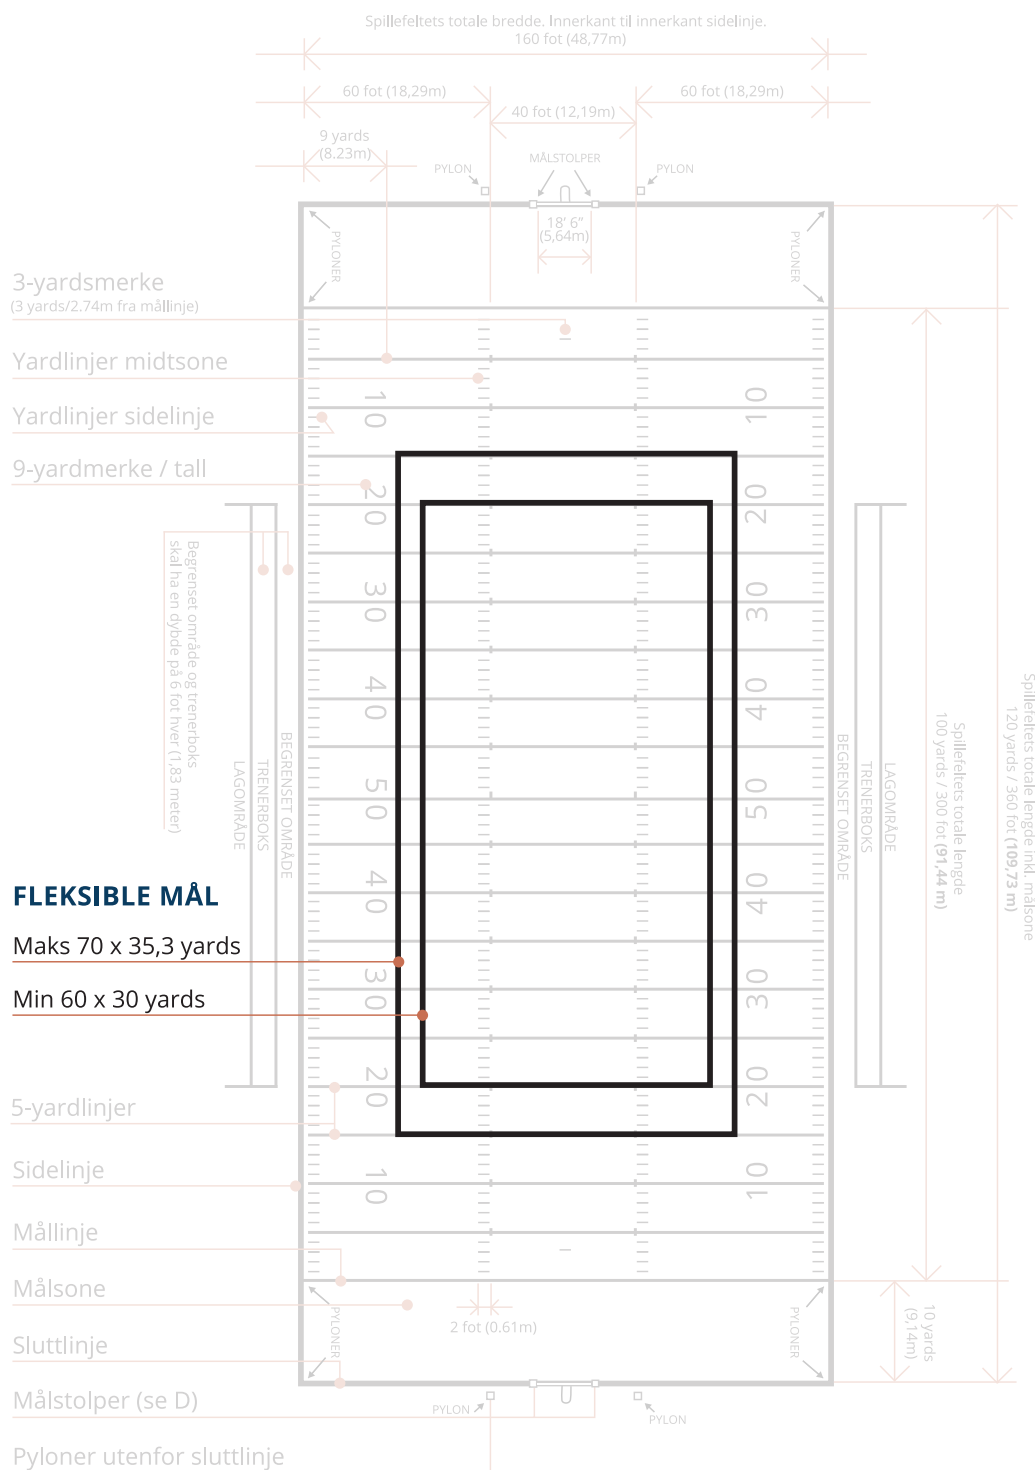

PILFORKLARING

- Avstand mellom ytterkanter
- Avstand mellom innerkanter
- Avstand mellom sentrum

FLEKSIBLE MÅL

Maks 70 x 35,3 yards

Min 60 x 30 yards

5-yardlinjer

Sidelinje

Mållinje

Målsone

Sluttlinje

Målstolper (se D)

Pylonen utenfor sluttlinje

OPPMERKING

Linjebredde 100 mm hvis ikke annet er angitt

Linjefarge: Hvit

Mål i meter er oppgitt i parentes

Det anbefales å bruke målebånd med fot/yards.

MÅLTOLERANSER FOR OPPMERKING

For mål <4,0 m, ± 10 mm. For mål $\geq 4,0$ m, $\pm 5 \times \sqrt{L}$ mm, hvor L = målet i m.

INNKORTING AV BANE

Hvis banens totale lengde er under 120 yards, kan banen kuttes inn med inntil 10 yards.


All innkorting skal skje på midtbanen, med like mye på hver side av midtstreken.

Minste totallengde er 100,5 meter.

Ubenevnte mål er i meter

Amerikansk fotball

Konkurransbane 7er-fotball (under U17) – Minstekrav

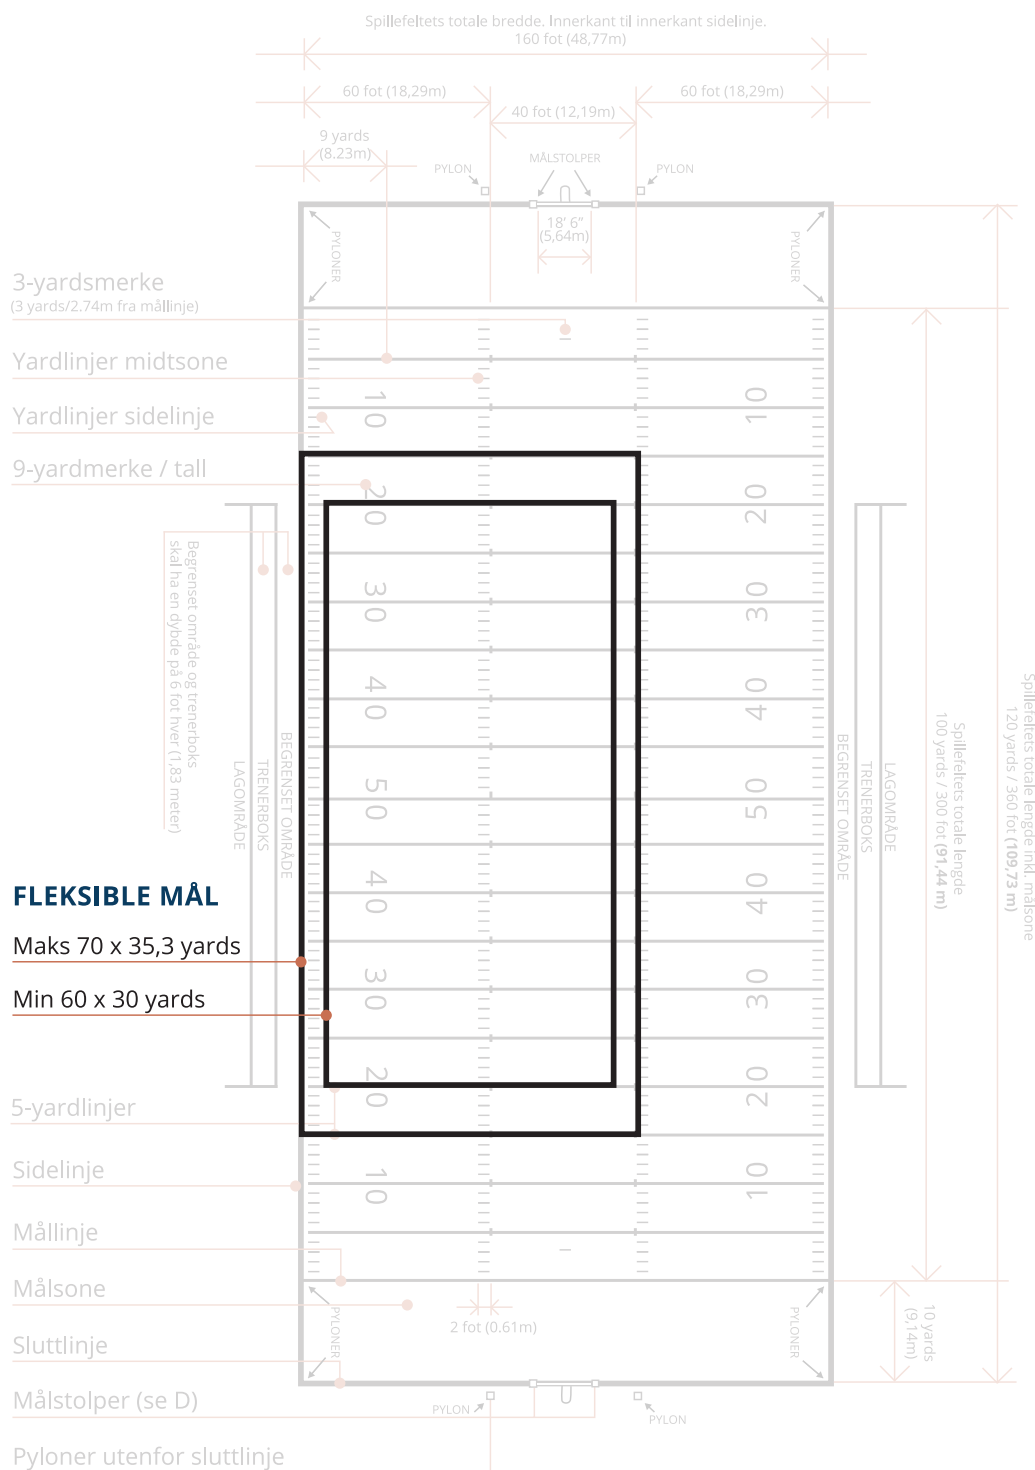

PILFORKLARING

- Avstand mellom ytterkanter
- Avstand mellom innerkanter
- Avstand mellom sentrum

FLEKSIBLE MÅL

Maks 70 x 35,3 yards

Min 60 x 30 yards

5-yardlinjer

Sidelinje

Mållinje

Målsone

Sluttlinje

Målstolper (se D)

Pylonen utenfor sluttlinje

OPPMERKING

Linjebredde 100 mm hvis ikke annet er angitt

Linjefarge: Hvit

Mål i meter er oppgitt i parentes

Det anbefales å bruke målebånd med fot/yards.

MÅLTOLERANSER FOR OPPMERKING

For mål <4,0 m, ± 10 mm. For mål $\geq 4,0$ m, $\pm 5 \times \sqrt{L}$ mm, hvor L = målet i m.

INNKORTING AV BANE

Hvis banens totale lengde er under 120 yards, kan banen kuttes inn med inntil 10 yards.

All innkorting skal skje på midtbanen, med like mye på hver side av midtstreken.

Minste totallengde er 100,5 meter.

Ubenevnte mål er i meter

